

C-JET

エンジン式 ウォータージェットカッター

CJ-340ERS

第3次排出ガス対策型エンジン搭載



新型ウォータージェットカッター登場



 **土保産業株式会社**
TSUCHIYASU SANGYO INC.

 **調和工業株式会社**

当クラス唯一の第3次排出ガス対策型エンジンを搭載した最新型ウォータージェットカッター登場

※2015年8月現在

特長

1. セメントミルクの圧送が可能

- ・吸・吐水配管を簡素化してメンテナンス性の向上を図り、従来機種では困難であったセメントミルクの使用を可能にしました。
- ・セメントミルク使用時も、水使用時と同様の高圧噴射が可能です。
- ・1台2役により、汎用性と利便性が向上しました。


2. チャージポンプ不要の自吸式

- ・新たな5連式プランジャーポンプの開発により吸水能力が向上。
- ・自吸式を実現したことにより、揚程高さ3m以下であればチャージポンプや発電機が不要。
- ・低速化プランジャーポンプの開発により、長寿命化を図りました。

3. 環境対策

- ・グリースは生分解性油脂を採用しています。
- ・バイプロハンマで培った防音技術を駆使し、静寂性に配慮した設計になっています。

外形寸法

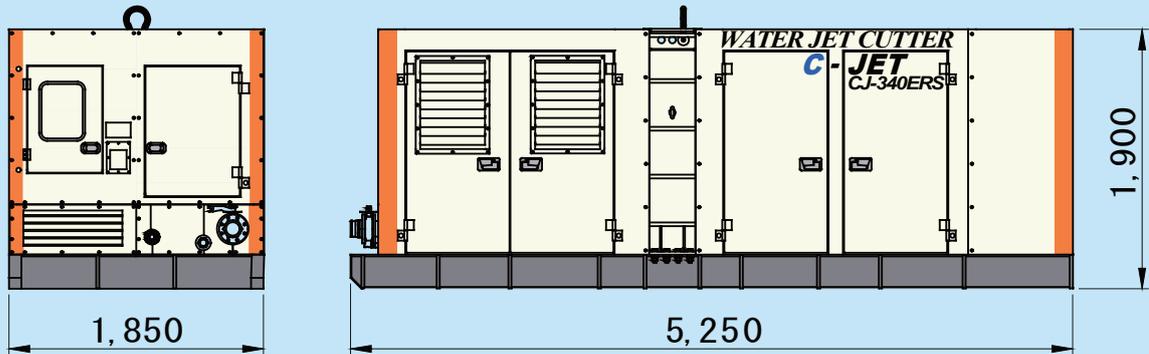

仕様

| | | |
|------|------------------------------------|-------------------------|
| 型式 | CJ-340ERS | |
| 質量 | 9,650kg | |
| 寸法 | L×W×H | 5,250mm×1,850mm×1,900mm |
| ポンプ | 理論吐出量 | 300~900ℓ/min |
| | 吐出圧力 | 4.9~14.7MPa |
| | 吸入口径 | 100A(4inch) |
| | 吐出口径 | 40A(1½inch) |
| | ボア径 | φ112mm |
| | ストローク | 100mm |
| | プランジャー数 | 5連 |
| 原動機 | P11C-UP型ディーゼルエンジン 257kW 1850rpm | |
| 伝導機器 | クラッチ | 多板湿式 |
| | 減速機 | EZ483-5型 |
| その他 | リモコンBOX、オートグリーサ潤滑装置、標準ノズル径φ10.5mm | |

現場写真



調和工業株式会社

本社/〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目6番4号(新大崎勤業ビル5F)
TEL:03-3779-7871 FAX:03-3779-7870

大阪支店/〒555-0041 大阪府大阪市西淀川区中島2丁目5番5号
TEL:06-6478-7411 FAX:06-6478-7413

名古屋支店/〒497-0052 愛知県海部郡蟹江町西之森2丁目2番1号
TEL:0567-94-5251 FAX:0567-94-5255

<http://www.chowa.co.jp>

ご注意とお願い

このカタログに記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として記載したものを除き、保証を意味するものではありません。
このカタログに記載される情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害については責任を負いかねます。また、これらの情報は今後、予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、弊社までお問い合わせください。
このカタログに記載された内容の無断転載や複製はご遠慮ください。

代理店

施工に関するお問い合わせは

土保産業株式会社
TSUCHIYASU SANGYO INC.